

Pik Döküm / Cast Iron

Sfero Döküm / Ductile Iron

T-0410

T-0420

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS EN 16767

Flanş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 48)

Testler / Tests : TS EN 12266-1



Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri,
asitlik olmayan tüm akışkanlarda
Hot and cold water, all non acidic fluids



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page

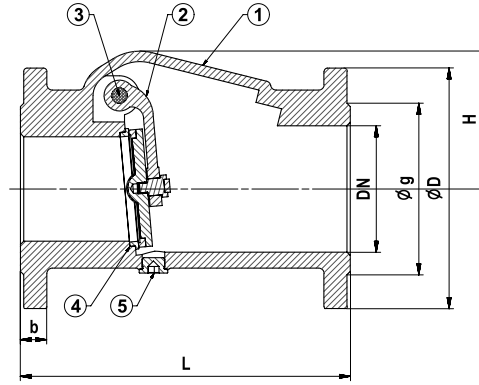

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı / Part Name Malzeme / Material

1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron (T-0410) DN 40-150 GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron (T-0420)
2	Klape / Disc	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated
3	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Sitler / Seats	CuZn40Pb2 - CW617N - Piring - Paslanmaz Çelik - Bronz / Brass - Stainless Steel - Bronze
5	Tapa / Plug	St37 - Çelik / Steel



Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	16 Bar											
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300*	350*
Vana Boyutları Valve Dimensions	L	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800
	H	70		87	104	125	157	186	240	295	372	375
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	420
	b	18	20		22	24	26		20	22	25	36
	dxn	19x4			19x8			23x8	23x12	28x12		28x16
Ağırlık Weight	Kg	6	7.5	10,5	14	20	30	43	70	120	164	215

* Sit sadece DN 300 ve DN 350 anma çaplarında mevcuttur. / The seat is only for diameters DN 300 & DN 350

* Sfero Döküm / Ductile Iron