

Pik Döküm / Cast Iron

T-0360

Genel Özellikler / General Specifications

Anma Basıncı / Nominal Pressure : PN 25

Anma Çapı / Nominal Diameter : 2" - 8" / DN50 - DN200

Bağlantı Tipi / Connection Type : Yivli / Grooved

B Boya / Kaplama / Coating : Yaş Boya / Ral 3002 / Wet Painting / Ral 3002

Standartlar / Standards


Bağlantı / Connection : AWWA C-606

Testler / Tests : TS EN 12266

- Suyun sadece tek yöne akmasına izin verir.
- Yatay ve dikey montaj yapılabilir.
- Akış durduğunda entegre bir yay yardımıyla otomatik olarak kapanır ve geri akışı önler.
- Koc darbesini minimuma indiren yaylı klape yapısı bulunmaktadır.
- Urun testlerinde 84 bar gövde dayanımı, 42 bar ise klape dayanımı ve sızdırmazlık testlerini başarı ile tamamlamıştır.

- It only allows water to flow in one direction.
- Horizontal and vertical mounting can be done.
- When the flow stops, it closes automatically with the help of an integrated spring and prevents back flow.
- It has a spring clapper structure that minimizes the water hammer.
- In the product tests, 84 bar body strength, 42 bar clapper strength and sealing tests were successfully completed.


 Ürün sayfası için
 okutun

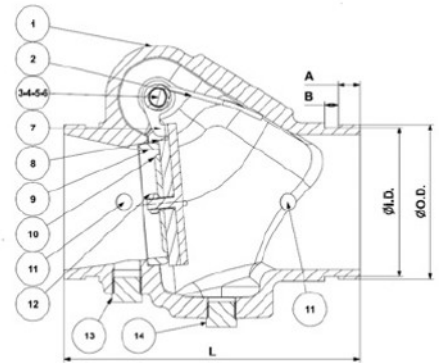
 Scan for
 product page


DN50 - DN65 - DN80 - DN100



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzemeler / Materials	Adet / Qty
1	Gövde / Body	EN GJS 400-15	1
2	Yay / Spring	AISI 302	1
3	Mil / Stem	AISI 304	1
4	Mil Yatağı / Bushing	Bronz / Bronze C83600	2
5	Rondela / Washer	AISI 304 A2-70	2
6	O-Ringli Tapa / Plug with O-Ring	AISI 304 / EPDM	2
7	Klape / Clapper	"DN50-DN65-DN80-DN100 : AISI 304 DN150-DN200 : EN GJS 400-15"	1
8	Conta / Gasket	EPDM	1
9	Sit / Seat	Bronz / Bronze C83600	1
10	Sıkma Halkası / Clamping Ring	AISI 304	1
11	Tapa / Plug	AISI 304	2
12	Somun / Nut	AISI 304 A2-70	1
13	Tapa / Plug	AISI 304	1
14	Tapa / Plug	AISI 304	1

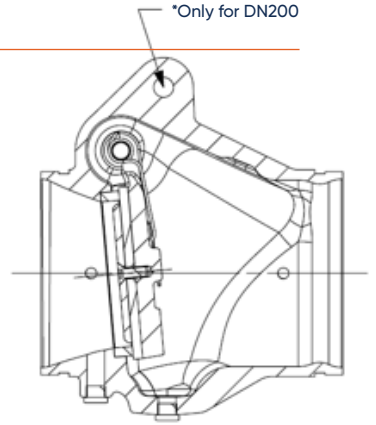

*Only for DN200

DN150 - DN200



Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	21 Bar / 300 Psi								
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	50	"65 (Ø73)"	"65 (Ø76,1)"	80	100	"150 (Ø165,1)"	"150 (Ø168,3)"	200
Vana Ölçüleri Valve Dimensions	Ø O.D.	Ø60,3	Ø73	Ø76,1	Ø88,9	Ø 114,3	Ø 160,78	Ø 163,96	Ø219,1
	Ø I.D.	Ø57,3	Ø69,09	Ø72,26	Ø84,94	Ø 110,08	Ø 160,78	Ø 163,96	Ø214,4
	L	170	184	184	198	218	270	270	325
	A	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05
	B	795	795	795	795	953	953	953	11,13
Manometre Tapaları Gauge Plugs	(No: 11)	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Drenaj Tapası Drainage Plug *	(No: 13)	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT
Drenaj Tapası Drainage Plug *	(No: 14)	1/2" NPT 3/4" NPT"	1/2" NPT 1-1/4" NPT"	1/2" NPT 1-1/4" NPT"	1/2" NPT 1-1/4" NPT"	1/2" NPT 2" NPT"	1/2" NPT 2" NPT"	1/2" NPT 2" NPT"	1/2" NPT 2" NPT"
Ağırlık / Weight	Kg	3,4	4,3	4,3	6	9,3	20	20	35,5