

DV18

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 1" - 14" / DN25 - DN350

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM



22,5° dirsek, boru hattının yönünü küçük bir açıyla değiştirerek akışın daha yumuşak şekilde yönlendirilmesini sağlar. Düşük basınç kaybı ve yüksek akış verimi sunar. Tesisat güzergâhında sınırlı alanlarda veya küçük yön düzeltmelerinde kullanılır.

The 22,5° elbow changes the direction of the piping system at a shallow angle, providing a smoother flow transition. It offers low pressure loss and high flow efficiency. Commonly used in confined spaces or where minor directional adjustments are required.




Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name

- Gövde/Body
- Gövde Kaplama/Body Coating

Malzeme/Material

- EN-GJS-450-10 Sfero Döküm / Ductile Iron
Fırınlanmış Epoksi Kaplama / Fusion Bonded Epoxy Coated

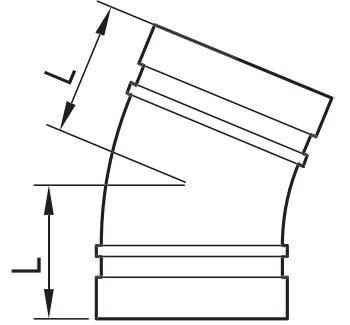

Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

Boyut / Size		DV 18 22,5° Dirsek / 22,5° Elbow
Anma Çapı/ Nominal Dia.	Dış Çap / Actual O.D.	L
DN	mm	mm
İnç	İnç	İnç
25	33.7	44
1	1.327	1.75
32	42.4	44
1 1/4	1.660	1.75
40	48.3	44
1 1/2	1.900	1.75
50	60.3	51
2	2.375	2.00
65	76.1	51
2 1/2	3.000	2.00
80	88.9	57
3	3.500	2.25
100	114.3	73
4	4.500	2.87
125	139.7	73
5	5.500	2.87
150	165.1	79
6	6.500	3.11
200	219.1	83
8	8.625	3.25
250	273.0	89sw
10	10.750	3.50sw
300	323.9	102sw
12	12.750	4.00sw
350	355.6	127
14	14	5