

DV11

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 1" - 14" / DN25 - DN300

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM



45° dirsek, boru hattının yönünü yumuşak bir açıyla değiştirir. Akıştaki basınç kayıplarını azaltarak sistem verimliliğini artırır. Yivli bağlantı sistemiyle kolay montaj ve güvenilir sızdırmazlık sağlar.

45° elbow changes the direction of the piping system at a gentle angle. It minimizes pressure losses and improves flow efficiency. The grooved connection allows easy installation and provides a secure, leak-tight joint.




Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name

- Gövde/Body
- Gövde Kaplama/Body Coating

Malzeme/Material

EN-GJS-450-10 Sfero Döküm / Ductile Iron
Fırınlanmış Epoksi Kaplama / Fusion Bonded Epoxy Coated

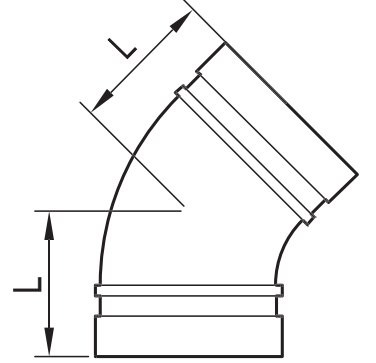

Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

Boyut / Size		DV 11 45° Dirsek / 45° Elbow
Anma Çapı/ Nominal Dia.	Dış Çap / Actual O.D.	L
DN	mm	mm
İnç	İnç	İnç
25	33.7	44
1	1.327	1.75
32	42.4	44
1 1/4	1.660	1.75
40	48.3	44
1 1/2	1.900	1.75
50	60.3	51
2	2.375	2.00
65	76.1	57
2 1/2	3.000	2.25
80	88.9	64
3	3.500	2.50
100	114.3	76
4	4.500	3.00
125	139.7	83
5	5.500	3.25
150	165.1	89
6	6.500	3.50
200	219.1	108
8	8.625	4.25
250	273.0	121
10	10.750	4.75
300	323.9	133
12	12.750	5.25
350	355.6	152
14	14	6