

Pik Döküm / Cast Iron

T-1815

Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature :
90 °C

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS 10879

Diş Standardı / Thread Standard : ISO 7 - 1 DIN 2999,BSPT

Testler / Tests : TS EN 12266-1


Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt tesisatları
Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page

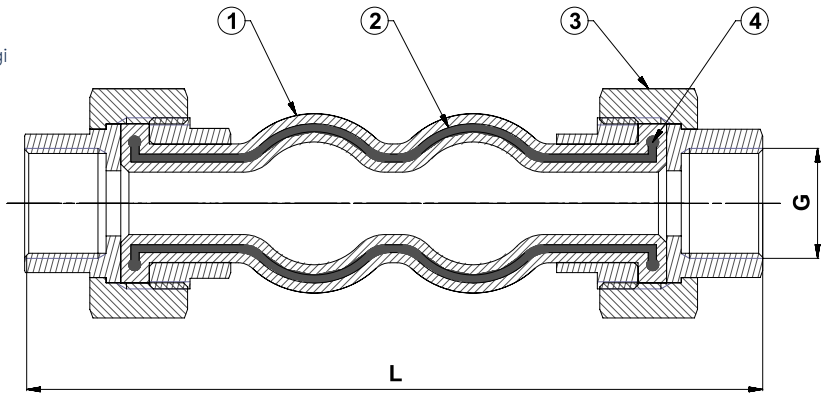

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	Kauçuk / Rubber
2	Kort Bezi / Kord Fabric	Sentetik Fiber / Nylon 66
3	Rakor / Rotary Joint	Dövülebilir Dökme Demir / Forgeable Cast Iron
4	Segman / Piston Ring	Karbon Çelik / Carbon Steel



Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	16 Bar								
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Boyutlar Dimensions (mm)	G	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1 / 4"	1 1 / 2"	2"	2 1 / 2"	3"
	L	180			200	210	220	245	285
	Eksenel Genleşme Axial Expansion	+ 6mm							
	Eksenel Kapanma Axial Compression	-16mm							
	Yanal Hareket Lateral Movement	15mm							
	Açısal Hareket Angular Movement	10°							
Ağırlık Weight	Kg	0,5	0,75	1	1,4	2	2,6	4	5,6