T-1970 T-1980 T-1985



Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -80 ... +420°C (16 Bar)

Genleşme Miktarı / Expansion - Compression

DN 25 - 250

T-1970 Movement 30mm (- 20 ... +10 mm)

T-1980 Movement 60mm (- 40 ... +20 mm)

T-1985 Movement 90mm (- 70 ... +20 mm)

Standartlar / Standards

Tasarım / Design : TS 10880

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-1 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1


Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava,kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri

Hot and cold water systems,compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, superheated oil systems

Ürün sayfası için okutun

Scan for product page

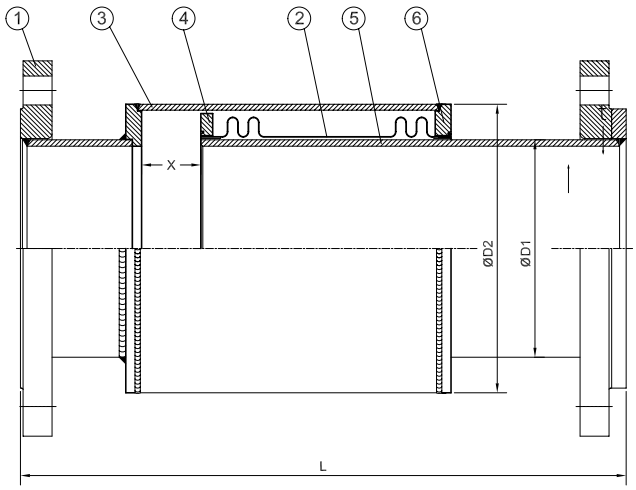

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Flanş / Flange	St37 - Çelik / Steel
2	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
3	Dış Boru / Outer Pipe	St33 - Çelik / Steel (DIN 2440B, TS 301/3)
4	İç Flanş / Inner Flange	St37 - Çelik / Steel
5	Kayar Boru / Sliding Pipe	St33 - Çelik / Steel (DIN 2440B, TS 301/3)
6	Dış Flanş / Outher Flange	St37 - Çelik / Steel

Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure		16 Bar										
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
T-1970	L 30mm (-20 ... +10mm)	360	360	380	370	370	370	380	380	400	420	440
T-1980	L 60mm (-40 ... +20mm)	490	490	500	480	470	470	480	490	510	530	540
T-1985	L 90mm (-70 ... +20mm)	520	520	530	510	500	500	510	520	540	560	570
T-1970	"Eksenel Hareket Axial Movement"	30mm (-20 ... +10mm)										
T-1980		60mm (-40 ... +20mm)										
T-1985		90mm (-70 ... +20mm)										
T-1970	X	25										
T-1980		45										
T-1985		65										
Boyutlar Dimensions (mm)	ØD1	42,4	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	165,1	219,1	273
	t	3,2	3,2	3,2	3,6	3,6	4	4,5	5	5	6,3	6,3
	ØD2	88,9	88,9	88,9	114,3	114,3	139,7	165,1	219,1	219,1	273	355,6