

Sfero Döküm / Ductile Iron

T-0560

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +110 °C (16 Bar)
"Pik Kullanım Sıcaklığıdır"

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS 3148, EN ISO 17292

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS 3148 / 1

Testler / Tests : TS EN 12266-1


Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava,
asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, compressed air,
non-acidic and non-flammable liquid fluids



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page

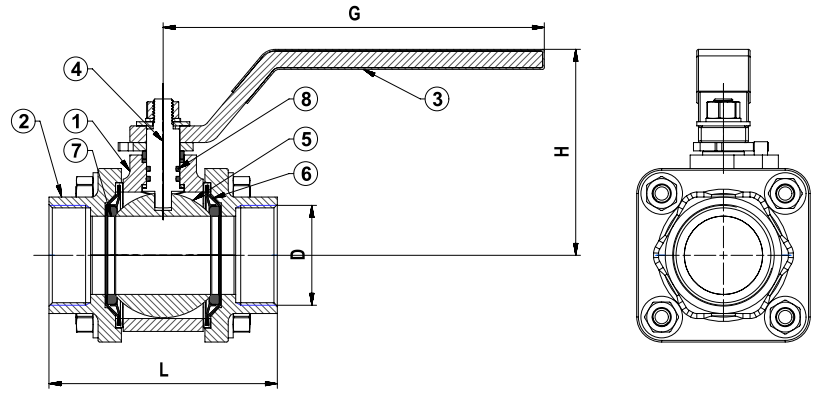

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
2	Flanş / Flange	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
3	Kol / Lever	St37 - Çelik / Steel
4	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Küre / Ball	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
6	Tabak Yayılar / Spring Seals	Paslanmaz Çelik + PTFE - Teflon / Stainless Steel + Teflon
7	Ringler / Seals	PTFE - Teflon
8	O-Ring	EPDM



Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure	16 Bar							
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65*
Vana Boyutları Valve Dimensions	D	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1 / 4"	1 1 / 2"	2"	2 1 / 2"
	L	75	80	90	110	120	140	155
	G	155			190		260	260
	H	105			110	120	130	140
Ağırlık Weight	Kg	0.6	1	1.5	2.4	4.4	7.5	8.2

* İki parçalıdır.

* (Two piece)