

DV7

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 1" x 1/2" to 3" x 1" / DN25 x DN15 to DN80 x DN25

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: UL, FM



U-bolt sprinkler tee, boru hattına kaynak veya delme işlemi yapılmadan küçük çaplı çıkışlar alınmasını sağlar. U-bolt kelepçesi sayesinde montajı hızlıdır ve boruya zarar vermeden güvenli bağlantı oluşturur. Sprinkler branşmanları, test hatları ve sensör bağlantılarında kullanılır.

The U-bolt sprinkler tee allows small-diameter branch connections to be made on the main pipe without welding or drilling. The U-bolt clamp design enables quick installation and provides a secure, non-invasive connection. It is commonly used for sprinkler branches, test lines, and sensor connections.




Malzeme Özellikleri Material Specifications

No Parça Adı/Part Name

Malzeme/Material

- 1 Gövde/Body EN-GJS-450-10 Sfero Döküm / Ductile Iron
- 2 Gövde Kaplama/Body Coating Fırınlanmış Epoksi Kaplama / Fusion Bonded Epoxy Coated
- 3 Kaplin Contası / Coupling Gasket EPDM
- 4 Cıvatalar ve Somunlar/
Bolts and Nuts Oval boyunlu, ısı işlemleri ve elektro galvanizli cıvatalar ile ağır hizmet altıgen somunlar. ASTM A-449 kimyasal ve fiziksel gereksinimlerini, ASTM A-183 fiziksel gereksinimlerini karşılayan tasarım.
Heat treated and electro galvanized bolts with oval neck, and heavy duty hexagon nuts. Track head meeting the physical and chemical requirements of ASTM A-449 and physical requirements of ASTM A-183.

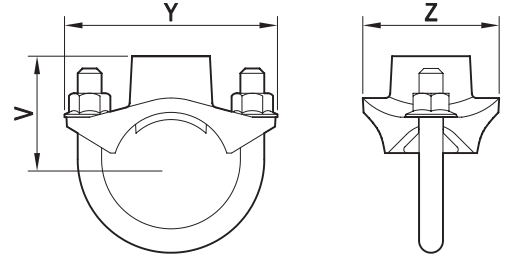

Boyut ve Ağırlık Tablosu Size and Weight Table

Boyut / Size			Maks. Çalışma Basıncı/ Max. Work Pressure	Delik Ölçüsü / Hole Size	Ölçüler / Dimensions			Cıvata-Somun Boyutu / Bolt-Nut Size
Ana Hat Borusu / Run Pipe	X	Branşman Borusu / Branch Pipe			Y	Z	V	
mm	X	mm	KPa	mm	mm	mm	mm	mm
İnç	X	İnç	PSI	İnç	İnç	İnç	İnç	İnç
33.7	X	21.3	2500	25	78	57	37	M10 X 60 X 28
1		1/2	350	0.98	3.07	2.25	1.46	3/8 X 2 3/8 X 1 1/8
		26.9	2500	25	78	57	37	M10 X 60 X 28
		3/4	350	0.98	3.07	2.25	1.46	3/8 X 2 3/8 X 1 1/8
42.4	X	21.3	2500	30.5	87	57	42	M10 X 68 X 38
1 1/4		1/2	350	1.20	3.43	2.25	1.65	3/8 X 2 11/16 X 1 1/2
		26.9	2500	30.5	87	57	45	M10 X 68 X 38
		3/4	350	1.20	3.43	2.25	1.77	3/8 X 2 11/16 X 1 1/2
		33.7	2500	30.5	87	57	52	M10 X 68 X 38
		1	350	1.20	3.43	2.25	2.05	3/8 X 2 11/16 X 1 1/2
48.3	X	21.3	2500	30.5	87	57	45	M10 X 68 X 38
1 1/2		1/2	350	1.20	3.43	2.25	1.77	3/8 X 2 11/16 X 1 1/2
		26.9	2500	30.5	87	57	48	M10 X 68 X 38
		3/4	350	1.20	3.43	2.25	1.89	3/8 X 2 11/16 X 1 1/2
		33.7	2500	30.5	87	57	55	M10 X 68 X 38
		1	350	1.20	3.43	2.25	2.17	3/8 X 2 11/16 X 1 1/2
60.3	X	21.3	2500	30.5	93	57	51	M10 X 74 X 47
2		1/2	350	1.20	3.66	2.25	2.00	3/8 X 2 5/8 X 1 7/8
		26.9	2500	30.5	93	57	54	M10 X 74 X 47
		3/4	350	1.20	3.66	2.25	2.13	3/8 X 2 5/8 X 1 7/8
		33.7	2500	30.5	93	57	61	M10 X 74 X 47
		1	350	1.20	3.66	2.25	2.40	3/8 X 2 5/8 X 1 7/8
76.1	X	21.3	2500	30.5	108	57	51	M10 X 89 X 57
2 1/2		1/2	350	1.20	4.25	2.25	2.00	3/8 X 3 1/2 X 2 1/4
		26.9	2500	30.5	108	57	54	M10 X 89 X 57
		3/4	350	1.20	4.25	2.25	2.13	3/8 X 3 1/2 X 2 1/4
		33.7	2500	30.5	108	57	61	M10 X 89 X 57
		1	350	1.20	4.25	2.25	2.40	3/8 X 3 1/2 X 2 1/4